




Manuel de l'Utilisateur

Kit de sécurité d'alarme

Version : 1.0

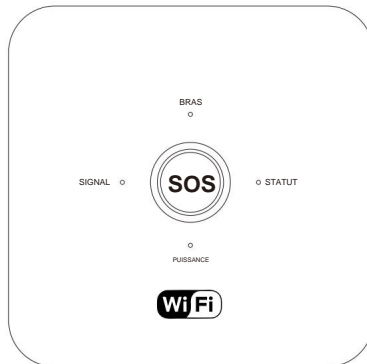

En raison des mises à jour régulières des systèmes et des produits, NGTeco ne peut pas garantir une cohérence exacte entre le produit réel et les informations écrites dans ce manuel.

Aperçu

La sécurité à domicile est une caractéristique très importante à l'époque, nous pouvons maintenant garder un œil sur nos maisons pour les éléments de danger potentiels pour la sécurité, que nous soyons à la maison ou à l'extérieur. En raison de la technologie a joué un rôle très important dans son évolution. Notre kit de sécurité Ring Alarm, une sécurité domestique simple et économique. C'est un outil pratique et professionnel qui a une installation de bricolage tout en offrant une protection révolutionnaire à nos maisons et propriétés.


Fonctionnalités

- Prend en charge 24 zones sans fil
- La fréquence GSM mondiale de 850/900/1800/1900 MHz est prise en charge
- Prend en charge 5 zones: Normal/Séjour/Intelligent/Urgence/Fermer la zone
- Capable de stocker trois groupes de temps d'armement et de désarmement.
Chaque groupe peut être personnalisé chaque semaine pour éviter les fonctions d'armement et de désarmement manuels fréquents afin de réaliser un contrôle automatique intelligent
- Capable d'enregistrer 4 groupes de numéros de téléphone d'alarme et 3 groupes de numéros de téléphone SMS
- Invite vocale pour toutes les opérations
- Alerte batterie faible des accessoires
- Batterie rechargeable intégrée
- Rappel pour éteindre l'AC
- Alarme intégrée
- Prend en charge l'alarme sans fil (fréquence 433 MHz)
- Étapes simples et rapides pour ajouter de nouveaux accessoires
- Prend en charge de renommer une zone
- Prend en charge la fonction de porte bidirectionnelle

Spécifications techniques

Caractéristique	Caractéristiques
Tension d'entrée	CC 5V 1A
Courant statique	<25mA
Courant d'alarme	<450mA
Fréquence GSM	GSM850/900/1800/1900MHz
WIFI	2.4G
Batterie de réserve	Batterie au lithium, DC7.2V
Fréquence d'alarme	85dB
Fréquence de réception RF de l'hôte d'alarme	433MHz (±75MHz)
Fréquence de transmission RF de l'hôte d'alarme	433MHz (±75MHz)
Mot de passe par défaut	1234
Température de fonctionnement	-10°C - +50°C

Schéma du panneau

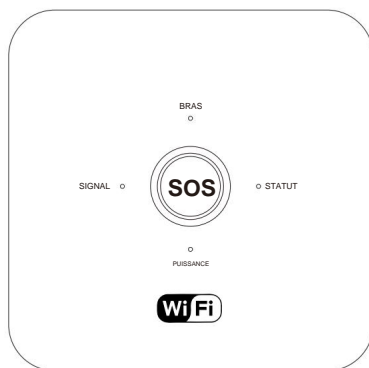

État de l'hôte d'alarme:

Indicateur lumineux	La description
Sur	Bras
À l'arrêt	Désarmer
Éclat	Rester Armer


STATUT:

- Si le voyant **STATUS** clignote, cela signifie que le système est en cours d'initialisation.
- Si le voyant **STATUS** est allumé, cela signifie que le Wi-Fi est connecté avec succès.

PUISSANCE:

Si le voyant **POWER** est allumé, cela signifie que le système est connecté à l'alimentation.

Composants

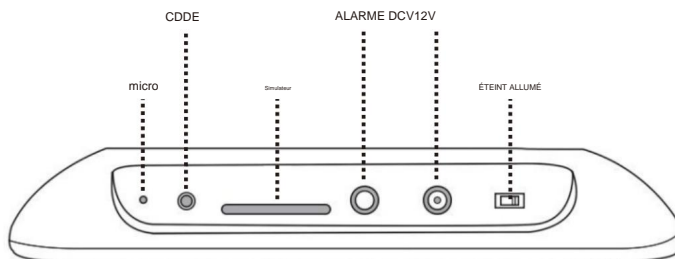

La description:

- Appuyez sur **CDDE** pendant une seconde et le système d'alarme sera en état de télécommande.
- Appuyez à nouveau sur **CDDE** pour entrer dans la zone 1 et ajouter des détecteurs.
- Appuyez une troisième fois sur **CDDE** pour entrer dans la zone 2 et ajouter des détecteurs.
- Appuyez en continu jusqu'à la zone 24.

Sélectionnez la zone souhaitée dont vous souhaitez supprimer les détecteurs, puis appuyez et maintenez **CDDE** pendant trois secondes.

Opérations

Armement du système

Cela signifie garder tout autour de la maison pendant que tout le monde est hors de la maison. Tous les détecteurs de l'hôte fonctionneront lorsque les détecteurs ont été déclenchés par la source de détection (antivol, prévention des incendies, fuite de gaz, etc.) En cas d'anomalie, l'hôte d'alarme déclenchera une alarme.



Désarmement du système

Cela signifie arrêter l'alarme lorsque l'hôte sonne et déclenche une alarme même s'il ne s'agit pas d'une urgence/d'un avertissement. Après le désarmement, l'hôte ne déclenchera pas d'alarme même si vous déclenchez les détecteurs.



Armement partiel du système

Cela signifie un armement partiel pour l'hôte lorsque quelqu'un est à la maison et doit activer des périphériques tels que des détecteurs de porte, de fenêtre, de balcon et de limite pour empêcher le déclenchement des détecteurs intérieurs, ce qui peut provoquer une alarme inappropriée. À ce stade, sélectionnez Stay Arm, juste pour permettre à une partie des détecteurs d'être activés et de déclencher l'alarme. L'alarme sera désactivée dans d'autres parties.



SOS

En cas d'urgence, appuyez sur le bouton **SOS** de la télécommande et l'hôte du système déclenchera une alarme et appellera automatiquement les numéros de téléphone enregistrés pour obtenir de l'aide. Il existe deux méthodes pour lancer un **SOS** urgence.



Initialisation du système

Allumez l'hôte d'alarme et après 3 secondes, l'hôte annoncera vocalement "**Bienvenue pour utiliser le système d'alarme**", après l'initialisation.

Ajouter des accessoires via l'hôte d'alarme

Appuyez sur la touche **CDDE** sur le panneau pendant 1 seconde, et le panneau d'alarme émettra un "**bip**" une fois. Le voyant lumineux «**ŷStatutŷ**» s'allume et la voix de l'hôte d'alarme indique «**ŷAjouter une télécommandeŷ**». Cela signifie que l'hôte d'alarme entre dans l'état de contrôle à distance.

Ajouter une télécommande

Lorsque vous travaillez sous l'état de la télécommande, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour envoyer un signal, et l'hôte d'alarme annoncera "**Réussi**". S'il émet un bip, cela signifie que cette télécommande a été ajoutée.

Appuyez sur **CDDE** et maintenez enfoncé, l'hôte d'alarme émet deux bips et il quitte l'état de la télécommande d'ajout. L'hôte d'alarme peut ajouter un maximum de 50 télécommandes.

Supprimer les télécommandes

Appuyez sur la touche **CDDE** pendant trois secondes dans l'état de la télécommande et l'hôte d'alarme émettra deux bips. Cela signifie alors que la télécommande a été supprimée avec succès.

Ajouter des détecteurs

Pendant que vous travaillez sous le statut de télécommande, appuyez sur la touche **CDDE** pendant une seconde. L'hôte d'alarme émettra une invite vocale "**Ajouter une zone**", ce qui signifie que l'hôte est sous "**Ajouter l'état des détecteurs dans la zone 1**". Il déclenche l'envoi d'un signal par le détecteur et la voix indique "**Ajouté avec succès**", ce qui signifie que le détecteur a été ajouté avec succès. S'il émet un bip, le détecteur a été ajouté, veuillez changer un autre détecteur à ajouter.

Appuyez à nouveau sur la touche **CDDE** une seconde, et la voix de l'hôte d'alarme vous demandera "**Ajouter deux zones**". Répétez maintenant les étapes ci-dessus pour ajouter un autre détecteur.

Supprimer les détecteurs

- Entrez "**Ajouter l'état des détecteurs dans la zone 1**" puis appuyez sur le **CDDE** touche pendant trois secondes. L'hôte d'alarme émettra deux bips. Cela signifie que le détecteur a été supprimé avec succès dans la zone 1.
- Entrez "**Ajouter l'état des détecteurs dans la zone 2**" puis appuyez sur le **CDDE** touche pendant trois secondes. L'hôte d'alarme émettra deux bips. Cela signifie que le détecteur a été supprimé avec succès dans la zone 2.
- Pour supprimer d'autres détecteurs de zone, veuillez répéter les étapes ci-dessus.

Paramètres Wifi




Téléchargement et inscription de l'application



Scannez le code QR ci-dessus pour télécharger l'application. Après avoir téléchargé l'application sur votre smartphone, l'utilisateur doit s'enregistrer dans l'application. Cliquez sur le bouton "**S'inscrire**" pour accéder à l'interface d'inscription. L'utilisateur peut choisir un numéro de téléphone ou un e-mail et entrer le mot de passe. Cliquez ensuite sur "**Enregistrer**" pour enregistrer les paramètres. L'utilisateur peut désormais se connecter à l'application pour effectuer des opérations spécifiques.

Connexion Wi-Fi pour le panneau d'alarme




Ouvrez l'application **NGTeco HOME**. Appuyez sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit de l'interface, puis sélectionnez l'option "**Kit de sécurité d'alarme**". En même temps, veuillez appuyer sur le bouton **CDDE** du panneau et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le panneau d'alarmes émettra 6 bips, puis relâchez la touche **CDDE**. Appuyez ensuite sur la touche "**Confirmer le voyant clignote rapidement**". À l'étape suivante, sélectionnez le réseau, entrez le mot de passe et appuyez sur "**OK**". Maintenant, le kit sera connecté au Wi-Fi avec succès et il sera affiché sur l'interface de l'appareil.

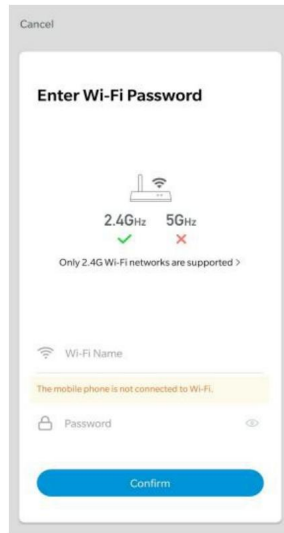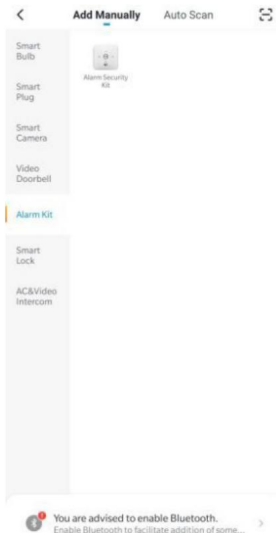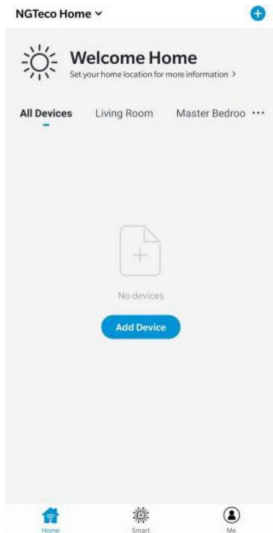




Modifier le nom de l'appareil/l'emplacement de l'appareil/Partager l'appareil/Supprimer l'appareil:

Choisissez l'appareil que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur "**Nom de l'appareil**", Sélectionnez ensuite l'appareil" pour le modifier.

Réglages des paramètres de l'appareil

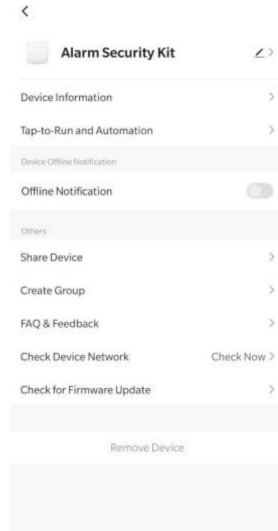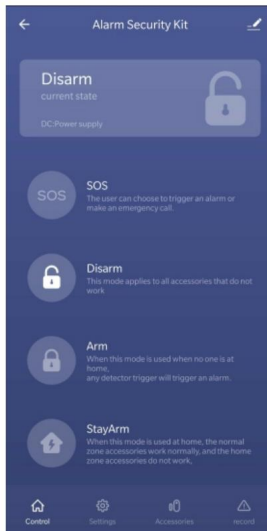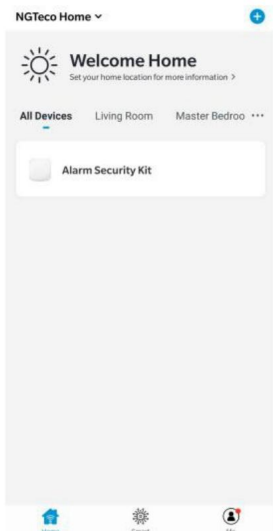


Veillez sélectionner l'appareil dont vous souhaitez modifier les paramètres. Appuyez ensuite sur l' **icône "Paramètres"** et exécutez les fonctions associées. Si vous avez besoin d'ajouter plus de détecteurs et de fonction de télécommande, appuyez sur l' icône "**Accessoires**" puis appuyez sur "**+ Ajouter**".

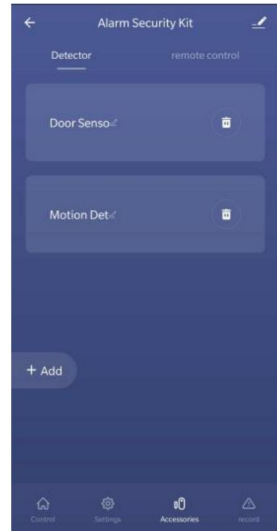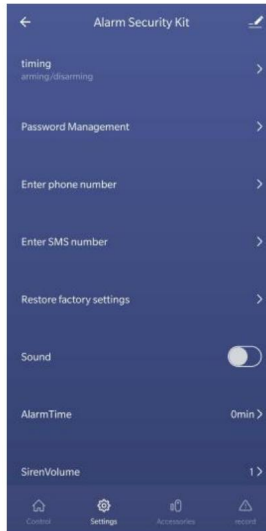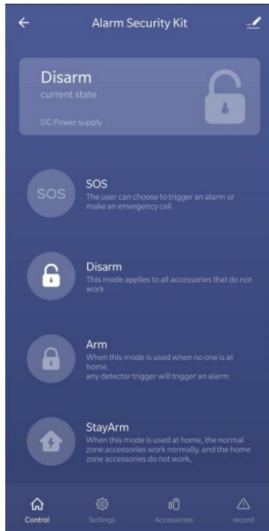

Installation de détecteurs


Schéma d'installation du détecteur de porte magnétique

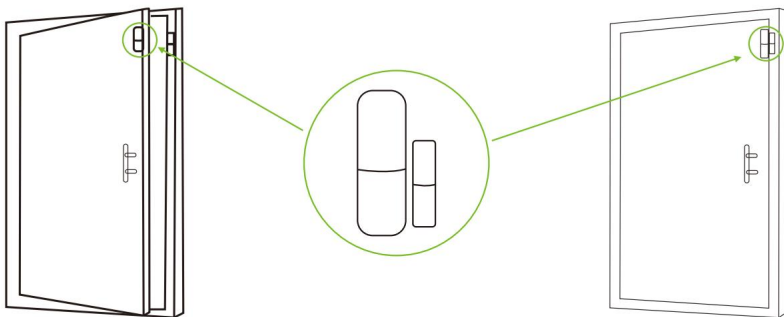

Précautions:

- L'écart entre l'aimant et le capteur doit être inférieur à 10 mm.
- Après l'installation, si le voyant du détecteur est allumé lorsque la porte est ouverte, cela signifie que l'installation est réussie.
- Si le voyant du détecteur de porte clignote lorsqu'il est déclenché, cela signifie que la batterie du capteur est faible et que vous devez changer la batterie dès que possible.
- La distance de transmission des détecteurs est inférieure à 100 mètres dans la zone ouverte. Veuillez tester la distance avant de l'installer. Les obstacles peuvent modifier la distance de transmission.

Schéma d'installation du détecteur de mouvement PIR

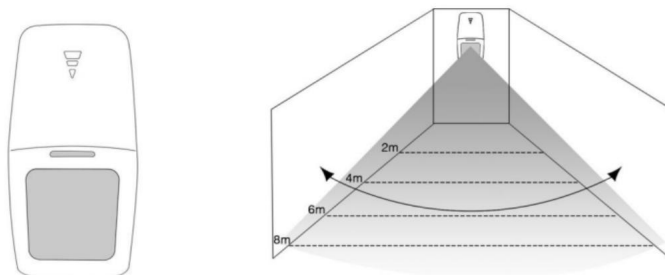

Pour éviter les fausses alarmes, veuillez prêter attention aux points suivants lors de l'installation du détecteur de mouvement PIR :

- Ne vous concentrez pas sur un objet en verre comme des fenêtres en verre.
- Ne vous concentrez pas sur un gros objet.
- Ne pas installer dans des endroits où il fait frais/chaud ou qui a une source de chaleur.
- Tout meuble, mini salle d'évasion ou tout autre isolement doit être éloigné de la portée de détection.
- N'installez pas deux détecteurs ou plus dans la même zone ou cela causera des interférences lorsqu'il se déclenchera.
- Lorsque le détecteur est déclenché et que le voyant LED clignote, cela signifie que la batterie est faible. Veuillez le changer dès que possible.

La distance de détection est inférieure à 8 mètres et la distance de transmission est inférieure à 100 mètres. Veuillez tester la distance après l'installation car les obstacles peuvent influencer la distance.



Avertissement:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes

les mesures:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

IMPORTANT! Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

1600 Union Hill Road, Alpharetta, GA 30005 Tél. :
770-800-2321 (États-Unis) www.ngteco.com

