

# NGTECO

## NG-D500

Interphone vidéo Wi-Fi



Détection  
de mouvement



Vision  
nocturne



Stockage  
local et cloud



Sans câbles



Batterie rechargeable  
intégrée



Angle de  
Vision



### Introduction

NG-D500 est un interphone vidéo de sécurité domestique qui surveille votre porte d'entrée. Peu importe où vous êtes, vous pouvez voir les visiteurs de jour comme de nuit et les saluer via l' [application mobile NGTeco Home](#). Recevez une notification lorsqu'un mouvement est détecté et un appel sur votre téléphone lorsque vous appuyez sur la sonnette. De plus, son microphone et son haut-parleur intégrés permettent des conversations bidirectionnelles avec audio.

À partir de l'application pour maison intelligente tout-en-un de [NGTeco Home](#) , vous pouvez gérer diverses fonctions telles que la détection de mouvement, la vidéo HD en direct ou même consulter l'activité avec un stockage local ou cloud si nécessaire.

Le NG-D500 convient parfaitement à votre maison.

### Caractéristiques



**Détection de mouvement**  
Recevez des alertes de sécurité instantanées



**vision nocturne**  
Voir clairement sans lumière allumée



**Audio bidirectionnel**  
Écouter et parler aux visiteurs



**Connexion sans fil**  
Prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz



**Batterie rechargeable intégrée**  
Plus pratique et sécurisé




**Grand angle de vision**  
Ayez une vue plus large de votre porte

## Caractéristiques

Capteur d'image Capteur CMOS 1/2,9"		Protocole WebRTC	
Résolution 2MP (1920*1080)		Stockage en ligne	Les soutiens
Distance focale 3,6 mm		Stockage local	Prise en charge maximale de 256 Go
Champ de vision	Vue horizontale 95°	Tension de charge cc 5V/1A	
Détection de mouvement Mouvement PIR		Batterie	Batterie 18650, 2600 mAh * 2 pièces
Détection humaine N/A		Attendre	1 à 2 mois (5 fois par jour pour le réveil et lié à l'état du signal réseau)
compression de vidéo	H.265	sonnette	Y compris
vision nocturne	3-5m	Distance RF433 20m (sans obstacle)	
Images par seconde 25f/s		Dimensions 135 * 36.4 * 33.5mm	
Compression audio G.711		Consommation électrique 2W Watts (Max.)	
Distance de détection 5m		Température de fonctionnement -10 ~ 55°C	
Haut-parleur et microphone	Incorporé	Humidité de travail <95%	
Audio bidirectionnel	Les soutiens	Certifications	
Protocole sans fil 802.11b/g/n (Wi-Fi 2,4 GHz)		CE/FCC	
Sécurité des données	Chiffrement de bout en bout Point de terminaison WEP/WPA/WPA2	Protocole sans fil	802.11b/g/n (Wi-Fi 2,4 GHz)

## Dimensions (mm)

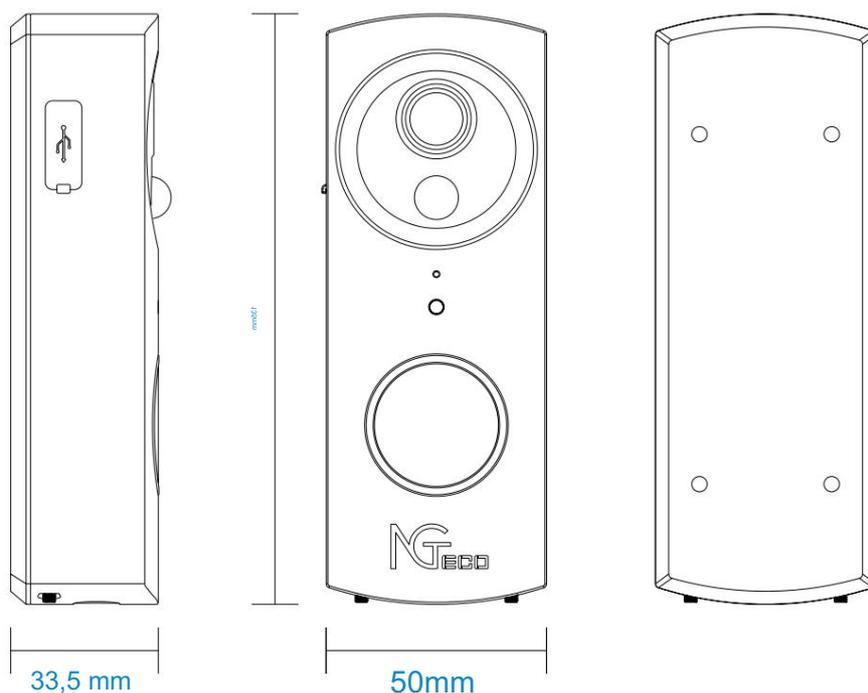

NGTECO CO., LIMITED

[www.ngteco.com](http://www.ngteco.com)

[www.zkteco.com.ar](http://www.zkteco.com.ar)

[service.ng@ngteco.com](mailto:service.ng@ngteco.com)

[marketing.arg@zkteco.com](mailto:marketing.arg@zkteco.com)



V1.0 01/05/2022

Copyright © 2022 NGTECO CO., LIMITÉE. Tous droits réservés.